

Bootslicht


LED-Anbauleuchte Flex 04-1
mit integriertem Dimmer



Yacht interior lighting


LED-Anbauleuchte Flex 04-1

- Anwendung: Strahler
 Leuchtmittel: PHILIPS High-Power LED 3 x 1 Watt, Ø Lebensdauer über 50.000 Stunden
 Lichtausbeute: 285 lm
 Anschluss: 10-30 V DC, (12 V oder 24 V Bordnetz)
 Eigenschaften: Stufenlos über den Soft-Taster dimmbar, angenehme warmweiße Lichtfarbe, kein UV-Anteil im Licht, geringe Leistungsaufnahme.
 Material: Messing, Aluminium, Stahl, Glas
 Oberfläche: chrom-glanz, chrom-matt oder gold-glanz

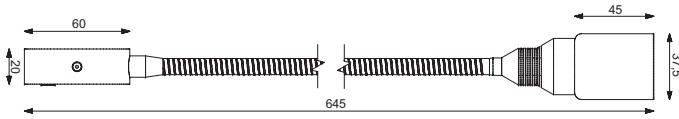

- Betriebsspannung 12 V und 24 V Gleichspannung (10 - 30 V DC)
- Einsatz in Innenräumen
- Material: Messing, Aluminium, Stahl, Glas
- flexibel einstellbar
- Schutzklasse drei
- Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 285 Lumen (lm) der verwendeten Lampen / LEDs
- inkl. LED
- Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C.
- Einsatzbereich Decke und Wand
- inkl. Dimmer

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Ausführung	Lichtfarbe
224 133 05	LED-Leuchte Flex 04-1, 3 x 1 W	chrom-glanz	warmweiß (3000K)
224 133 07	LED-Leuchte Flex 04-1, 3 x 1 W	chrom-matt	warmweiß (3000K)
224 133 09	LED-Leuchte Flex 04-1, 3 x 1 W	gold-glanz	warmweiß (3000K)

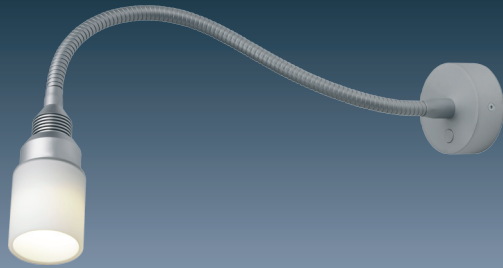

LED Flex 04

Leseleuchte Flex 04

- stufenlos über den integrierten Softtaster dimmbar
- angenehm warmweiße (3.000 K) High-Power LEDs 3 x 1 W
- anschlussfertig für 10 - 30 Volt DC

Reading light Flex 04


- infinitely variable dimming via the integrated Soft switch
- pleasant warm white (3.000 K) High-Power LEDs 3 x 1 W
- ready for 10 - 30 Volt DC

CG

CM

GG

217 133 05	217 133 07	217 133 09	300 mm
218 133 05	218 133 07	218 133 09	500 mm

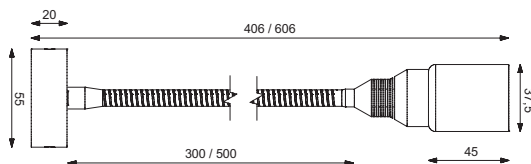

LED Flex04-1

Leseleuchte Flex 04-1

- stufenlos über den integrierten Softtaster dimmbar
- angenehm warmweiße (3.000 K) High-Power LEDs 3 x 1 W
- anschlussfertig für 10 - 30 Volt DC

Reading light Flex 04-1


- infinitely variable dimming via the integrated Soft switch
- pleasant warm white (3.000 K) High-Power LEDs 3 x 1 W
- ready for 10 - 30 Volt DC

CG

CM

GG

228 133 05	228 133 07	228 133 09	300 mm
224 133 05	224 133 07	224 133 09	500 mm



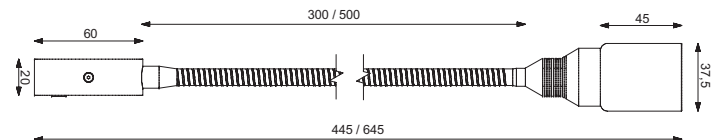




Technical details :	R1 / R1-1 / R1-2	R2 / R2-1	R4	R5	Flex01 / Flex01-1	Flex02	Flex04 / Flex04-1
Farbtemperatur / Colour Temp:	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)
zulässige Betriebstemperatur / allowable operating Temp:	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C
Spannung / operating Voltage:	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V
Strom / Current Consumption:	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,23 A @ 24V	0,23 A @ 12V / 0,12 A @ 24V	0,23 A @ 12V / 0,12 A @ 24V	0,23 A @ 12V / 0,12 A @ 24V	0,23 A @ 12V / 0,12 A @ 24V	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V
Leistung / Power Consumption:	max. 3 W	max. 6 W	max. 2,7 W	max. 2,7 W	max. 2,7 W	max. 2,7 W	max. 3 W



Technical details :	Flex07 / 07-1	W1-1 / W1-2	W2	ENYA	NELE / CORA	JANA	NOVA
Farbtemperatur / Colour Temp:	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)
zulässige Betriebstemperatur / allowable operating Temp:	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C
Spannung / operating Voltage:	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V
Strom / Current Consumption:	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V	0,44 A @ 12V / 0,235 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,24 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,24 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,24 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,24 A @ 24V
Leistung / Power Consumption:	max. 3 W	max. 3 W	max. 5,5 W	max. 6 W	max. 6 W	max. 6 W	max. 6 W

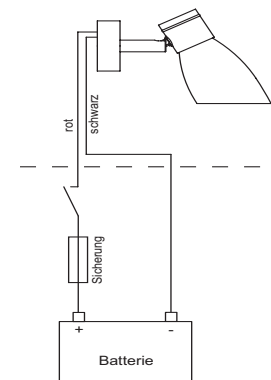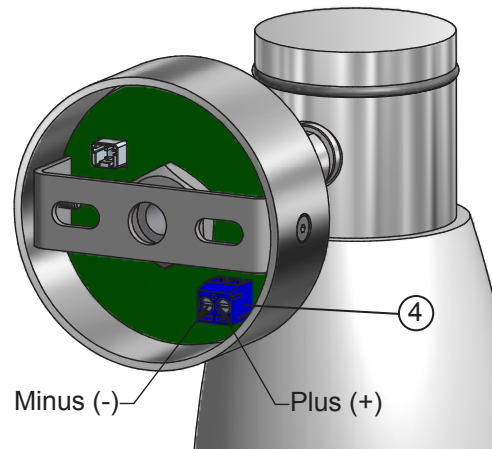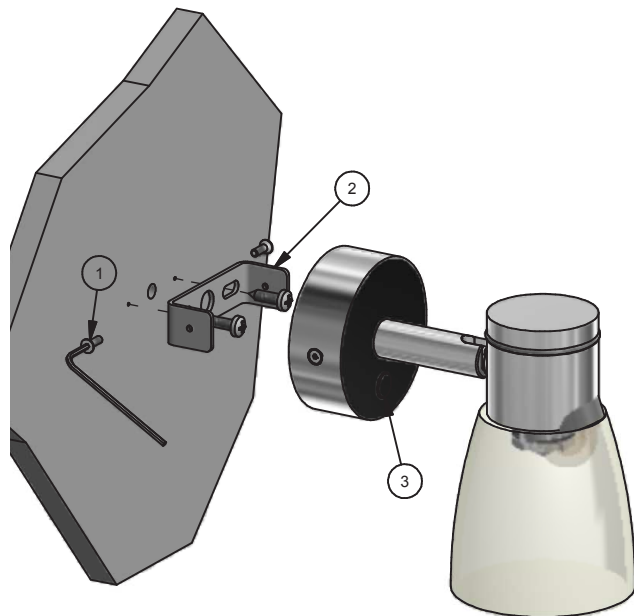

prebit®
Made in Germany

Montage- und Bedienungsanleitung
Installation and User Guide
Montage- en bedieningsinstructie
Instructions d'installation et d'exploitation

R1	R2	R4
R5	Flex01	Flex02
Flex04	Flex07	W1
W2	NELE	CORA
JANA	ENYA	NOVA

prebit GmbH
Industriestr. 21
53359 Rheinbach
Germany

Tel.: +49 (0)2226 89228-0

info@prebit.de
www.prebit.de



13.04 (GB) (NL) (FR) (PL) (ES)

