

# Bootslicht

LED-Anbauleuchte W1-1  
mit integriertem Dimmer




Yacht interior lighting



### LED-Anbauleuchte W1-1

- Anwendung: Wandleuchte, Raumlicht
- Leuchtmittel: PHILIPS High-Power LED 3 x 1 Watt, Ø Lebensdauer über 60.000 Stunden
- Lichtausbeute: 285 lm
- Anschluss: 10-30 V DC, (12 V oder 24 V Bordnetz)
- Eigenschaften: Stufenlos über den Soft-Taster dimmbar, angenehme neutrale Lichtfarbe, kein UV-Anteil im Licht, geringe Leistungsaufnahme.
- Material: Messing, Aluminium, Glas
- Oberfläche: chrom-glanz, chrom-matt, gold-glanz, Glas weiß mattiert

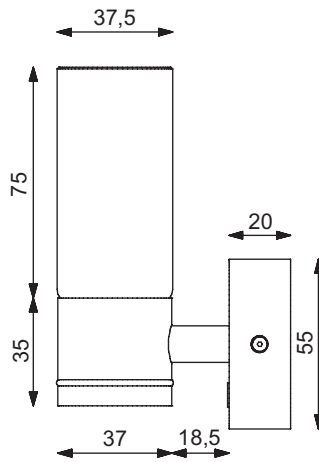

**12V=24** Betriebsspannung 12 V und 24 V Gleichspannung (10 - 30 V DC)

**House icon** Einsatz in Innenräumen

**Dimmer inkl.** inkl. Dimmer

**LED incl.** inkl. LED

**III icon** Schutzklasse drei

**Material 1 2 6** Material: Messing, Aluminium, Glas

**Wall icon** Einsatzbereich Wand

**W icon** Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C.

**285 lm** Durchschnittlich gesamt Lichtstrom 285 Lumen (lm) der verwendeten Lampen / LEDs

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Ausführung	Lichtfarbe
200 120 05	LED-Leuchte W1-1, 3 x 1 W	chrom-glanz	warmweiß (3000K)
200 120 07	LED-Leuchte W1-1, 3 x 1 W	chrom-matt	warmweiß (3000K)
200 120 05	LED-Leuchte W1-1, 3 x 1 W	gold-glanz	warmweiß (3000K)



LED W1-1






LED W1-2






- stufenlos über den integrierten Softtaster dimmbar
- angenehm warmweiße (3.000 K) High-Power LEDs 3 x 1 W
- weißes Glas satiniert
- anschlussfertig für 10 - 30 Volt DC



- *infinitely variable dimming via the integrated Soft switch*
- *pleasant warm white (3.000 K) High-Power LEDs 3 x 1 W*
- *white satin glass*
- *ready for 10 - 30 Volt DC*

## LED W1-1

200 120 05   
 200 120 07   
 200 120 09 

## LED W1-2

200 124 05   
 200 124 07   
 200 124 09 



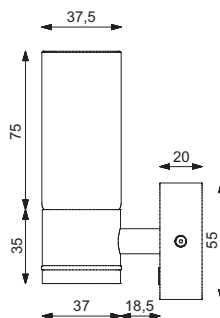




Technical details :	R1 / R1-1 / R1-2	R2 / R2-1	R4	R5	Flex01 / Flex01-1	Flex02	Flex04 / Flex04-1
Farbtemperatur / Colour Temp:	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)
zulässige Betriebstemperatur / allowable operating Temp:	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C
Spannung / operating Voltage:	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V
Strom / Current Consumption:	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,23 A @ 24V	0,23 A @ 12V / 0,12 A @ 24V	0,23 A @ 12V / 0,12 A @ 24V	0,23 A @ 12V / 0,12 A @ 24V	0,23 A @ 12V / 0,12 A @ 24V	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V
Leistung / Power Consumption:	max. 3 W	max. 6 W	max. 2,7 W	max. 2,7 W	max. 2,7 W	max. 2,7 W	max. 3 W



Technical details :	Flex07 / 07-1	W1-1 / W1-2	W2	ENYA	NELE / CORA	JANA	NOVA
Farbtemperatur / Colour Temp:	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)
zulässige Betriebstemperatur / allowable operating Temp:	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C
Spannung / operating Voltage:	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V
Strom / Current Consumption:	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V	0,44 A @ 12V / 0,235 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,24 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,24 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,24 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,24 A @ 24V
Leistung / Power Consumption:	max. 3 W	max. 3 W	max. 5,5 W	max. 6 W	max. 6 W	max. 6 W	max. 6 W

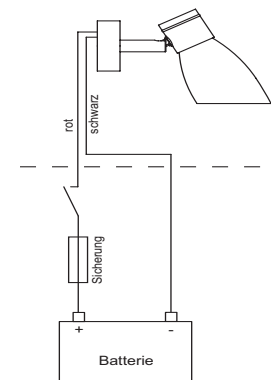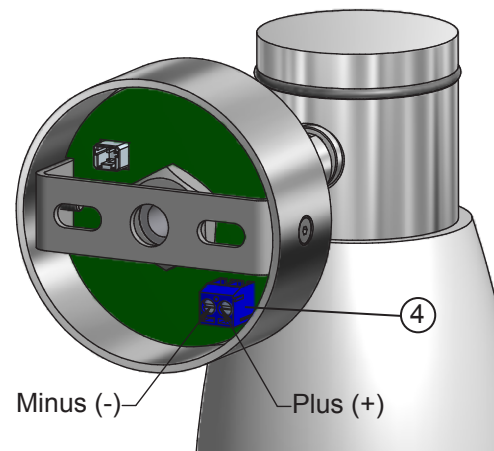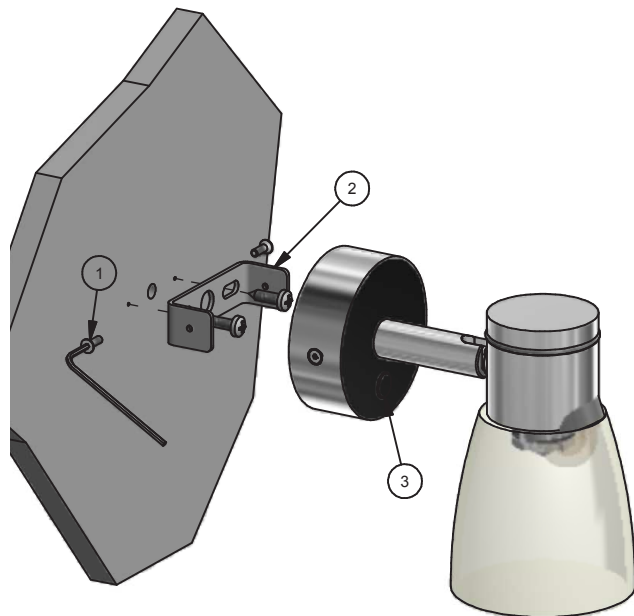

**prebit®**  
Made in Germany

Montage- und Bedienungsanleitung  
Installation and User Guide  
Montage- en bedieningsinstructie  
Instructions d'installation et d'exploitation

(ES)	<b>R1</b>	<b>R2</b>	<b>R4</b>
(PL)	<b>R5</b>	<b>Flex01</b>	<b>Flex02</b>
(IT)	<b>Flex04</b>	<b>Flex07</b>	<b>W1</b>
(FR)	<b>W2</b>	<b>NELE</b>	<b>CORA</b>
(NL)	<b>JANA</b>	<b>ENYA</b>	<b>NOVA</b>

**prebit GmbH**  
Industriestr. 21  
53359 Rheinbach  
Germany

Tel.: +49 (0)2226 89228-0

info@prebit.de  
www.prebit.de



13.04

