

Bootslicht

LED-Anbauleuchte Flex 07 / Flex 07-1
mit integriertem Dimmer



LED

Weiß-Rot umschaltbar,
flexibler Arm wahlweise auch mit
hochwertigem Lederüberzug




Yacht interior lighting




- stufenlos über den integrierten Softtaster dimmbar
- umschaltbar zwischen weißem und rotem Licht
- angenehm warmweiße (3.000 K) High-Power LED 3 W
- dreh- und schwenkbar
- Länge flexibler Arm: 300 oder 500 mm, jeweils auch mit hochwertigem Lederüberzug
- anschlussfertig für 10 - 30 Volt DC

Leseleuchte Flex 07

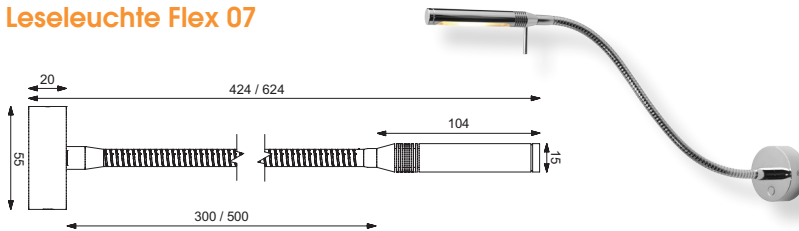

Leseleuchte Flex 07-1

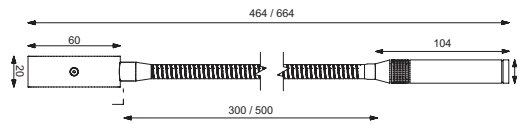


- | | | |
|--|--|---|
| Betriebsspannung 12 V und 24 V Gleichspannung (10 - 30 V DC) | Einsatz in Innenräumen | Material: Messing, Aluminium, Edelstahl, Glas |
| flexibel einstellbar | Schutzklasse drei | Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 250 Lumen (lm) der verwendeten Lampen / LEDs |
| inkl. LED | Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C. | |
| Einsatzbereich Decke und Wand | inkl. Dimmer | |

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Ausführung	Länge
248 000 05	Flex 07 r/w	chrom-glanz	300 mm
248 000 07	Flex 07 r/w	chrom-matt	300 mm
248 000 09	Flex 07 r/w	gold-glanz	300 mm
248 200 05	Flex 07 r/w	chrom-glanz	500 mm
248 200 07	Flex 07 r/w	chrom-matt	500 mm
248 200 09	Flex 07 r/w	gold-glanz	500 mm
258 300 15	Leder Flex 07 r/w	chrom-glanz	300 mm
258 300 17	Leder Flex 07 r/w	chrom-matt	300 mm
258 300 19	Leder Flex 07 r/w	gold-glanz	300 mm
258 500 15	Leder Flex 07 r/w	chrom-glanz	500 mm
258 500 17	Leder Flex 07 r/w	chrom-matt	500 mm
258 500 19	Leder Flex 07 r/w	gold-glanz	500 mm

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Ausführung	Länge
248 300 05	Flex 07-1 r/w	chrom-glanz	300 mm
248 300 07	Flex 07-1 r/w	chrom-matt	300 mm
248 300 09	Flex 07-1 r/w	gold-glanz	300 mm
248 100 05	Flex 07-1 r/w	chrom-glanz	500 mm
248 100 07	Flex 07-1 r/w	chrom-matt	500 mm
248 100 09	Flex 07-1 r/w	gold-glanz	500 mm
268 300 15	Leder Flex 07-1 r/w	chrom-glanz	300 mm
268 300 17	Leder Flex 07-1 r/w	chrom-matt	300 mm
268 300 19	Leder Flex 07-1 r/w	gold-glanz	300 mm
268 500 15	Leder Flex 07-1 r/w	chrom-glanz	500 mm
268 500 17	Leder Flex 07-1 r/w	chrom-matt	500 mm
268 500 19	Leder Flex 07-1 r/w	gold-glanz	500 mm

12 V / 24 V

LED - Anbau / Surface-mounted

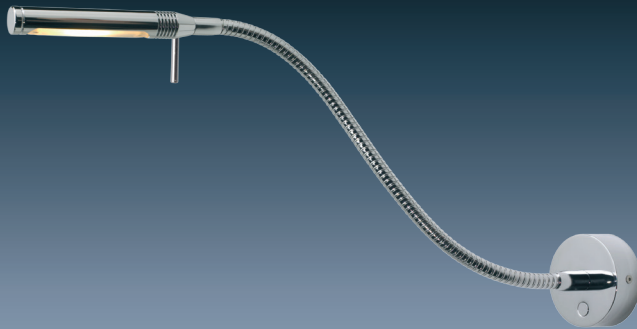

LED Flex 07



LED Flex 07-1


Leseleuchte Flex 07

- stufenlos über den integrierten Softtaster dimmbar
- angenehm warmweiße (3.000 K) High-Power LED 3 W
- dreh- und schwenkbar
- anschlussfertig für 10 - 30 Volt DC

Reading light Flex 07

- infinitely variable dimming via the integrated Soft switch
- pleasant warm white (3.000 K) High-Power LED 3 W
- pivoted and rotatable
- ready for 10 - 30 Volt DC

CG	CM	GG	
247 000 05	247 000 07	247 000 09	300 mm
247 200 05	247 200 07	247 200 09	500 mm

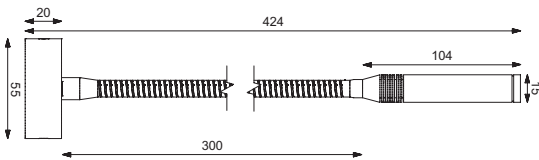

247 100 05	CG
247 100 07	CM
247 100 09	GG


Leseleuchte Flex 07-1

- stufenlos über den integrierten Softtaster dimmbar
- angenehm warmweiße (3.000 K) High-Power LED 3 W
- dreh- und schwenkbar
- anschlussfertig für 10 - 30 Volt DC

Reading light Flex 07-1

- infinitely variable dimming via the integrated Soft switch
- pleasant warm white (3.000 K) High-Power LED 3 W
- pivoted and rotatable
- ready for 10 - 30 Volt DC

CG	CM	GG	
247 300 05	247 300 07	247 300 09	300 mm
247 100 05	247 100 07	247 100 09	500 mm



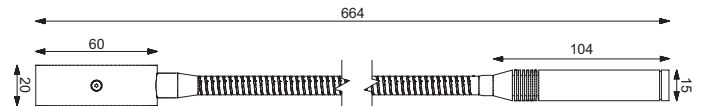




Technical details :	R1 / R1-1 / R1-2	R2 / R2-1	R4	R5	Flex01 / Flex01-1	Flex02	Flex04 / Flex04-1
Farbtemperatur / Colour Temp:	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)
zulässige Betriebstemperatur / allowable operating Temp:	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C
Spannung / operating Voltage:	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V
Strom / Current Consumption:	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,23 A @ 24V	0,23 A @ 12V / 0,12 A @ 24V	0,23 A @ 12V / 0,12 A @ 24V	0,23 A @ 12V / 0,12 A @ 24V	0,23 A @ 12V / 0,12 A @ 24V	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V
Leistung / Power Consumption:	max. 3 W	max. 6 W	max. 2,7 W	max. 2,7 W	max. 2,7 W	max. 2,7 W	max. 3 W



Technical details :	Flex07 / 07-1	W1-1 / W1-2	W2	ENYA	NELE / CORA	JANA	NOVA
Farbtemperatur / Colour Temp:	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)
zulässige Betriebstemperatur / allowable operating Temp:	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C
Spannung / operating Voltage:	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V
Strom / Current Consumption:	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V	0,44 A @ 12V / 0,235 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,24 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,24 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,24 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,24 A @ 24V
Leistung / Power Consumption:	max. 3 W	max. 3 W	max. 5,5 W	max. 6 W	max. 6 W	max. 6 W	max. 6 W

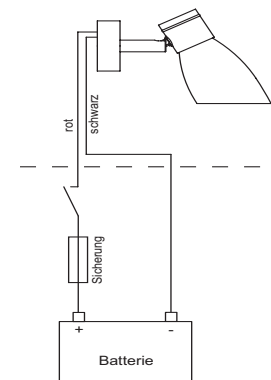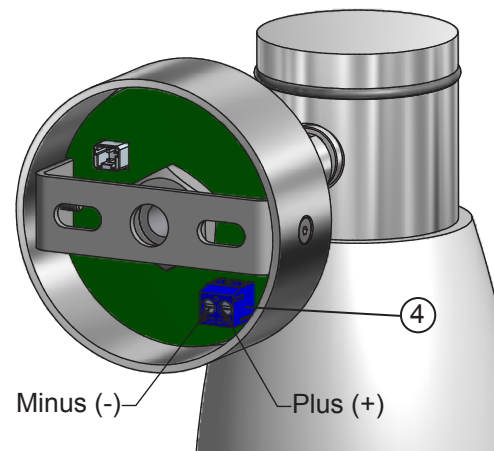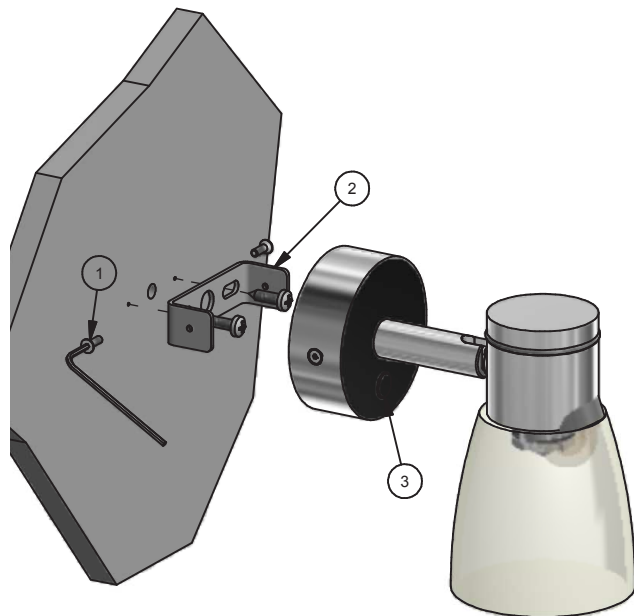

prebit®
Made in Germany

Montage- und Bedienungsanleitung
Installation and User Guide
Montage- en bedieningsinstructie
Instructions d'installation et d'exploitation

R1	R2	R4
R5	Flex01	Flex02
Flex04	Flex07	W1
W2	NELE	CORA
JANA	ENYA	NOVA

prebit GmbH
Industriestr. 21
53359 Rheinbach
Germany

Tel.: +49 (0)2226 89228-0

info@prebit.de
www.prebit.de



13.04 (GB) (NL) (FR) (PL) (ES)

