

Datenblatt

Seajet 034A Spray


SPEZIELL AUCH FÜR ALUMINIUM!

Das Antifouling-Spray für Antrieb, AB-Motor, kleine Rümpfe und Spot-Repair! Das bewährte Seajet 034 A basiert auf einer der fortschrittlichsten Harztechnologien und Bioziden, welche einen perfekten Schutz gegen Schleim, Seegras, Muscheln und Seepocken bieten. Geeignet für die am stärksten bewuchsbelasteten Gebiete weltweit und für alle Bootstypen und Bootsbaumaterialien, speziell auch für Aluminium-Oberflächen.

Die neu entwickelte und auf das Produkt abgestimmte Spraydose ermöglicht eine einfache und schnelle Applikation des Seajet 034 Emperor A Antifoulings mit einem professionellem Ergebnis - und das auch an schwer zugänglichen Stellen.

Seajet 034 Emperor A kann auf die meisten alten Antifoulinganstriche direkt aufgebracht werden (Bitte Verträglichkeitstabelle beachten).

Als optimale Grundierung auf unbeschichteten Flächen empfehlen wir Seajet 2-K Epoxid-Primer 117.

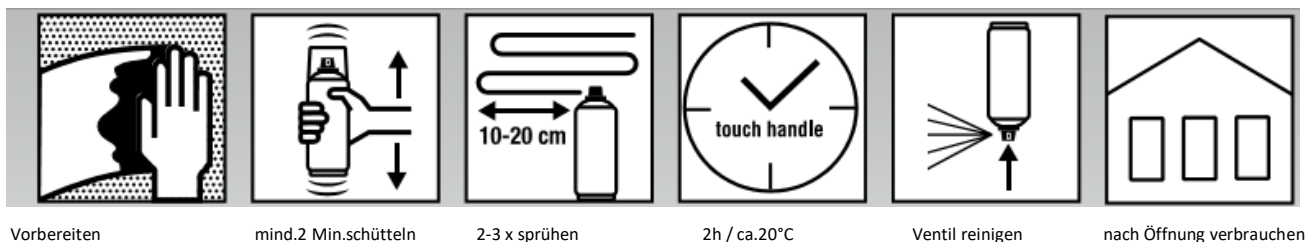

Vorbereiten

mind.2 Min.schütteln

2-3 x sprühen

2h / ca.20°C

Ventil reinigen

nach Öffnung verbrauchen

Biozidprodukte vorsichtig verwenden!

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

- Erhältlich in den Farbtönen Grau oder Schwarz
- Geeignet bis zu 40Knoten
- Ergiebigkeit: ca. 0,75m² bei 150 µm (2Arbeitsgänge)
- Schichtstärke pro Arbeitsgang: 30 - 75 µm
- Gerätereinigung: Verdünnung A

