

Lenzpumpe

TOPLICHT Art-Nr. 1768-039 Model 11723
 Art-Nr. 1768-038 Model 11722

Korrosion, Elektrolyse und Benzin können den Bilgpumpen nichts antun. Mit den verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten können Sie an den meisten Orten befestigt werden (siehe Skizze).



A



B



B.Leglatin ©



C

- Die Pumpen sind selbstansaugend und sehr robust gebaut.
- Abnehmbarer Hebel und Kontrollöffnung für zusätzliche Sicherheit.

Modell Fotos	Einfacheffekt A	Einfacheffekt B fotografiert mit orientierbaren Anschlußstücken.	Doppeleffekt C
Art.Nr. Pumpen	11723	11722 Wird ohne Anschlußstücke geliefert. Siehe unten.	11724
Anschlußstücke gerade (a) Anschlußst., orientierbar (b)	Anschlußstücke integriert.	17491 17492	Anschlußstück zusammen mit der Pumpe.

Modell	Einfacheffekt 11723	Einfacheffekt 11722	Doppeleffekt 11724
Gewicht	0.965 kg	0.990 kg	1.840 kg
Durchschnittl. Kapazität Ansaughöhe 1 m	0.80 L/Hub*	0.80 L/Hub*	1.3 L/Hub*
Max. Höhe der An- und Absaugung	3 m	3 m	3 m
Schlauchdurchmesser	38 mm	38 mm	38 mm

Die **Doppeleffektpumpe** hat um 220°-verstellbare Ansatzstücke, die einen platzsparenden Einbau ermöglichen (Einbaumass von 290 mm bis 400 mm). Die Dichtungsringe an den Ansatzstutzen garantieren eine perfekte Abdichtung und eine schnelle Demontage. Die Anschlüsse 17491 (gerade) und 17492 (abgewinkelt) können ebenfalls an der Pumpe C befestigt werden. Somit kann bei einem einzigen Wasserauslass an zwei Orten gleichzeitig gepumpt werden.



Auswahl der Anschlußstücke für Pumpe 11722 mit Einfacheffekt.

* ± 0,05 L.


Gemeinsame Teile der 3 Pumpen

- Abdeckung allein : **12611**
- Ersatzhebel, Länge 40 cm : **14315**
- Schlauch Ø 38 mm : **16216**
- Halteklemmen für den Hebel : **16702**
- Hintere Gehäuseöffnung : **18040**




- Einbauset : **14263**
(Borddurchlass komplett)


Einfacheffekt ohne Dichtungsring

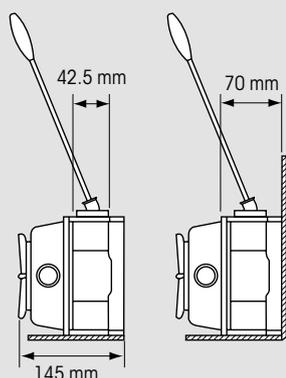

Einfacheffekt mit Dichtungsring

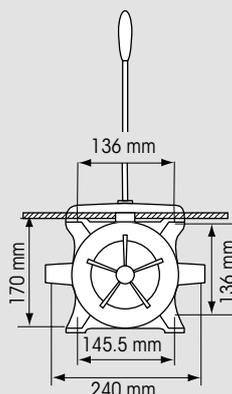

Doppeleffekt ohne Dichtungsring

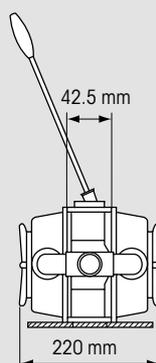

Doppeleffekt mit Dichtungsring

