


Bootslicht

LED-Anbauleuchte Flex 01
mit integriertem Dimmer




Yacht interior lighting

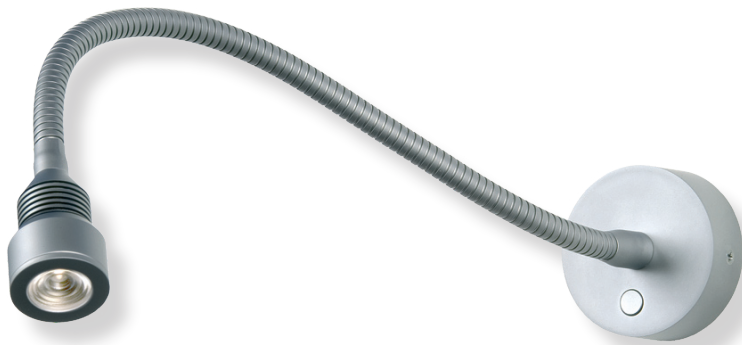

LED-Anbauleuchte Flex 01

- Anwendung: Strahler
 Leuchtmittel: PHILIPS High-Power LED 3 Watt, Ø Lebensdauer über 50.000 Stunden
 Lichtausbeute: 140 lm
 Anschluss: 10-30 V DC, (12 V oder 24 V Bordnetz)
 Eigenschaften: Stufenlos über den Soft-Taster dimmbar, angenehme warmweiße Lichtfarbe, kein UV-Anteil im Licht, geringe Leistungsaufnahme.
 Material: Messing, Aluminium, Stahl
 Oberfläche: chrom-glanz, chrom-matt oder gold-glanz

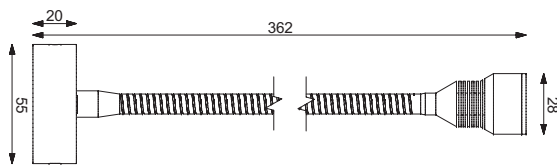

Betriebsspannung 12 V und 24 V Gleichspannung (10 - 30 V DC)

Einsatz in Innenräumen

Material: Messing, Aluminium, Stahl

flexibel einstellbar

Schutzklasse drei

Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 140 Lumen (lm) der verwendeten Lampen / LEDs


inkl. LED

Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C.

Einsatzbereich Decke und Wand

inkl. Dimmer

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Ausführung	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel
201 133 05	LED-Leuchte Flex 01, 3 W	chrom-glanz	warmweiß (3000K)	25°
201 133 07	LED-Leuchte Flex 01, 3 W	chrom-matt	warmweiß (3000K)	25°
201 133 09	LED-Leuchte Flex 01, 3 W	gold-glanz	warmweiß (3000K)	25°
201 136 05	LED-Leuchte Flex 01, 3 W	chrom-glanz	warmweiß (3000K)	44°
201 136 07	LED-Leuchte Flex 01, 3 W	chrom-matt	warmweiß (3000K)	44°
201 136 09	LED-Leuchte Flex 01, 3 W	gold-glanz	warmweiß (3000K)	44°

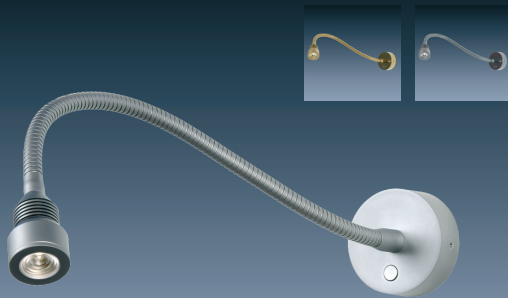

LED Flex 01


Leseleuchte Flex 01

- stufenlos über den integrierten Softtaster dimmbar
- angenehm warmweiße (3.000 K) High-Power LED 3 W
- Abstrahlwinkel in 25° oder 44°
- anschlussfertig für 10 - 30 Volt

Reading light Flex 01

- infinitely variable dimming via the integrated Soft switch
- pleasant warm white (3.000 K) High-Power LED 3 W
- angle of radiation 25° or 44°
- ready for 10 - 30 Volt DC

CG	CM	GG		
201 133 05	201 133 07	201 133 09	300 mm	25°
201 136 05	201 136 07	201 136 09	300 mm	44°
211 133 05	211 133 07	211 133 09	500 mm	25°
211 136 05	211 136 07	211 136 09	500 mm	44°

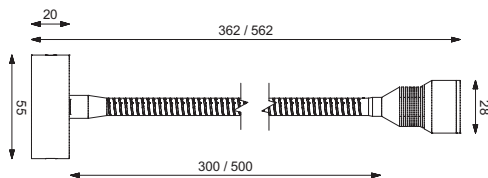

LED Flex 01-1


Leseleuchte Flex 01-1

- stufenlos über den integrierten Softtaster dimmbar
- angenehm warmweiße (3.000 K) High-Power LED 3 W
- Abstrahlwinkel in 25° oder 44°
- anschlussfertig für 10 - 30 Volt

Reading light Flex 01-1

- infinitely variable dimming via the integrated Soft switch
- pleasant warm white (3.000 K) High-Power LED 3 W
- angle of radiation 25° or 44°
- ready for 10 - 30 Volt DC

CG	CM	GG		
211 134 05	211 134 07	211 134 09	300 mm	25°
211 137 05	211 137 07	211 137 09	300 mm	44°
201 134 05	201 134 07	201 134 09	500 mm	25°
201 137 05	201 137 07	201 137 09	500 mm	44°



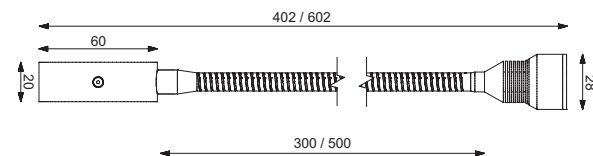




Technical details :	R1 / R1-1 / R1-2	R2 / R2-1	R4	R5	Flex01 / Flex01-1	Flex02	Flex04 / Flex04-1
Farbtemperatur / Colour Temp:	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)
zulässige Betriebstemperatur / allowable operating Temp:	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C
Spannung / operating Voltage:	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V
Strom / Current Consumption:	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,23 A @ 24V	0,23 A @ 12V / 0,12 A @ 24V	0,23 A @ 12V / 0,12 A @ 24V	0,23 A @ 12V / 0,12 A @ 24V	0,23 A @ 12V / 0,12 A @ 24V	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V
Leistung / Power Consumption:	max. 3 W	max. 6 W	max. 2,7 W	max. 2,7 W	max. 2,7 W	max. 2,7 W	max. 3 W



Technical details :	Flex07 / 07-1	W1-1 / W1-2	W2	ENYA	NELE / CORA	JANA	NOVA
Farbtemperatur / Colour Temp:	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)	3.000 Kelvin (warm white)
zulässige Betriebstemperatur / allowable operating Temp:	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C
Spannung / operating Voltage:	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V
Strom / Current Consumption:	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V	0,44 A @ 12V / 0,235 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,24 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,24 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,24 A @ 24V	0,46 A @ 12V / 0,24 A @ 24V
Leistung / Power Consumption:	max. 3 W	max. 3 W	max. 5,5 W	max. 6 W	max. 6 W	max. 6 W	max. 6 W

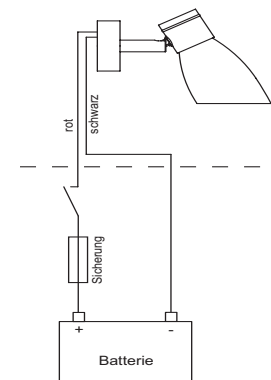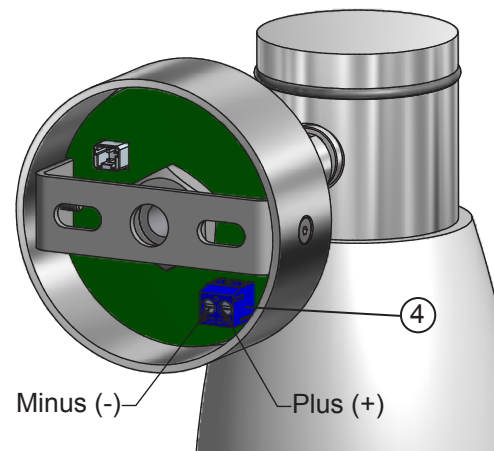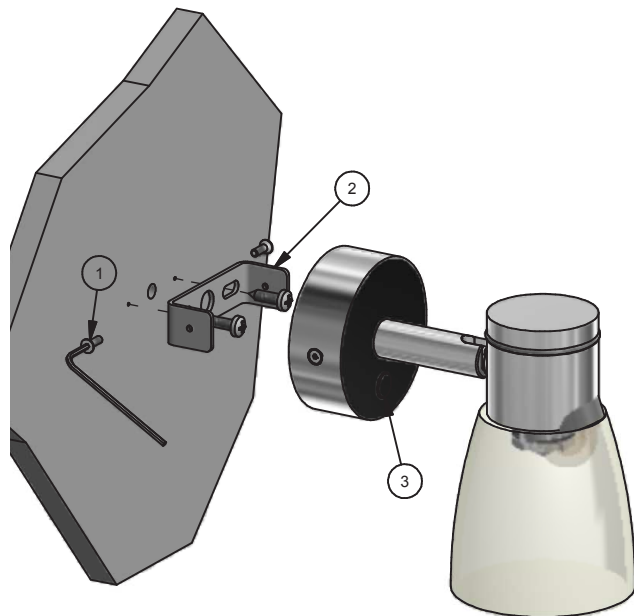

prebit®
Made in Germany

Montage- und Bedienungsanleitung
Installation and User Guide
Montage- en bedieningsinstructie
Instructions d'installation et d'exploitation

R1	R2	R4
R5	Flex01	Flex02
Flex04	Flex07	W1
W2	NELE	CORA
JANA	ENYA	NOVA

prebit GmbH
Industriestr. 21
53359 Rheinbach
Germany

Tel.: +49 (0)2226 89228-0

info@prebit.de
www.prebit.de



13.04 (GB) (NL) (FR) (PL) (ES)

