

Fallwinde aus Bronze für klassische Schiffe: Funktional, kompakt und edel. Mit Hand-, Elektro- oder Hydraulikantrieb. Alle Teile sind aus hochfester Bronze, die Achsen (gleitgelagert) und Zahnräder aus Edelstahl. Die Winde ist konzipiert für den seitlichen Anbau an den Mastkoker.

Die Winden verfügen über zwei bzw. drei große Trommeln ($\varnothing = 50\text{mm}$, $L = 140\text{mm}$) zur Aufnahme von Draht- oder Taufallen bis 8 mm. Bei der kleineren Winde lassen sich die Trommeln entweder einzeln direkt (Schnellgang, Übertragung 1:1) oder über ein Vorgelege (2. Gang) bedienen.

Im 2. Gang können die Trommeln auch zusammen mit einem Antrieb gedreht werden. Damit können dann zwei Fallen (z. B. Piek- und Klaufall) parallel geholt werden. Ein Umschalten ist auch unter Last möglich.

Bei den Winden TGL2 und TGL4 gilt das gleiche für die oberen beiden Trommeln, darunter liegt jeweils noch eine dritte Trommel, die entweder direkt oder aber auch über eine Welle mit Vorgelege (2.Gang) bedient werden kann. Jede Trommel kann zum Fieren einzeln per Handhebel über eine Klemmhandbremse gebremst werden.

Antrieb der Handwinden mit Standard-Windenkurbel - Lieferung ohne Kurbel.

Lieferbar für Montage Steuerbordseite Mastkoker oder Backbordseite Mastkoker .

Preise auf Anfrage.

Fallwinden mit Handantrieb


Art-Nr.	Typ	Trommeln Anzahl / \varnothing	Kapazität je Trommel Draht- \varnothing mm/Länge m	Übersetzung im 2. Gang	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht
1269-010	TGL-1	2 / 50 mm	6mm/40m oder 7mm/26m	3 : 1	300 x 210 x 350	37 kg
1269-020	TGL-2	3 / 50 mm	6mm/40m oder 7mm/26m	3 : 1	300 x 240 x 500	57 kg
1269-030	TGL-3	2 / 70 mm	6mm/40m oder 8mm/35m	2,5 : 1	350 x 245 x 400	57 kg
1269-040	TGL-4	3 / 70 mm	6mm/40m oder 8mm/35m	2,5 : 1	350 x 300 x 600	82 kg

Fallwinden mit Elektroantrieb



1269-042	TGL-4/E/12V	3 / 70 mm	6mm/40m oder 8mm/35m	2:5 : 1	450 x 300 x 850	122 kg
1269-044	TGL-4/E/24V	3 / 70 mm	6mm/40m oder 8mm/35m	2:5 : 1	450 x 300 x 850	122 kg

Fallwinden mit Hydraulikantrieb


1269-036	TGL-3/H	2 / 70 mm	6mm/40m oder 8mm/35m	2:5 : 1	470 x 245 x 400	67 kg
1269-046	TGL-4/H	3 / 70 mm	6mm/40m oder 8mm/35m	2:5 : 1	450 x 300 x 850	120 kg
1269-048	TGL-4/H/2	3 / 70 mm	6mm/40m oder 8mm/35m	2:5 : 1	470 x 300 x 600	92 kg

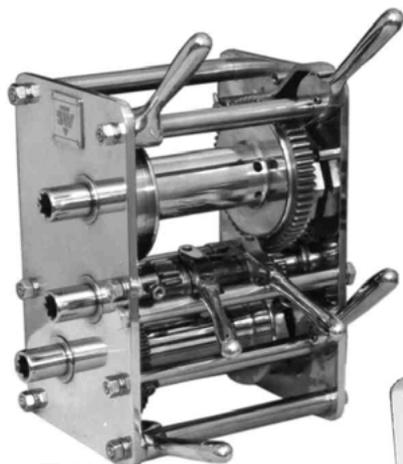

TGL1
Steuerbord

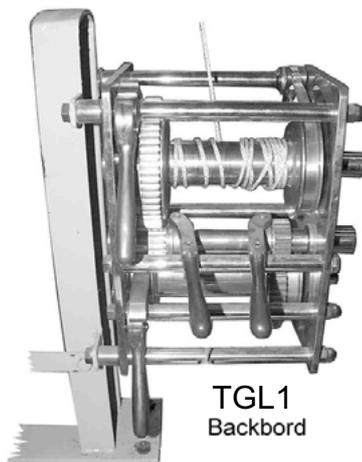

TGL1
Backbord

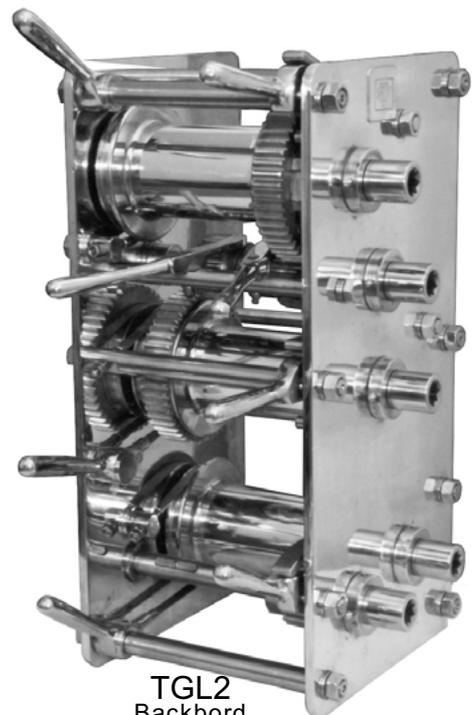

TGL2
Backbord