


Bootslicht

LED-Anbauleuchte F5
mit integriertem Dimmer




Yacht interior lighting

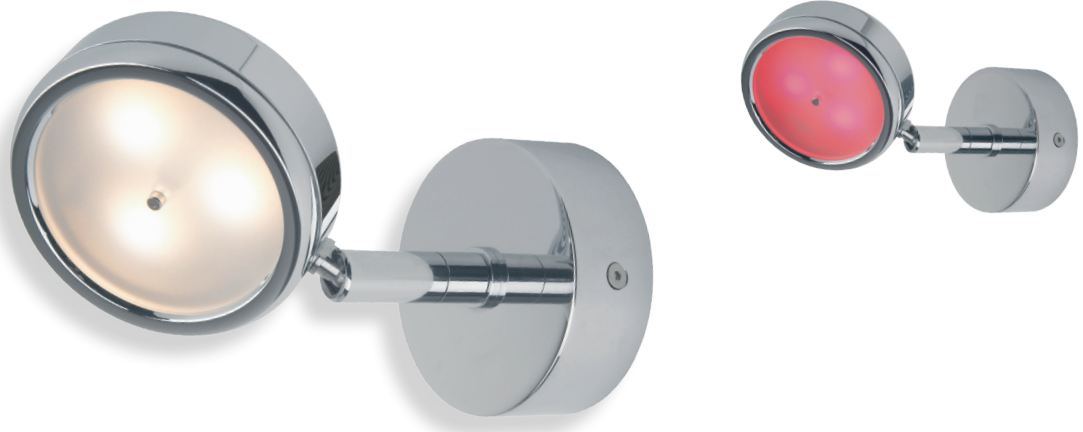

LED-Anbauleuchte F5

- Anwendung: Kartentischleuchte, Leseleuchte
 Leuchtmittel: PHILIPS High-Power LED 3 x 1 Watt, Ø Lebensdauer über 50.000 Stunden
 Lichtausbeute: 285 lm
 Anschluss: 10-30 V DC, (12 V oder 24 V Bordnetz)
 Eigenschaften: Stufenlos über den Soft-Taster dimmbar, angenehme warmweiße Lichtfarbe, kein UV-Anteil im Licht, geringe Leistungsaufnahme, umschaltbar zwischen weißem und rotem Licht, Spannungstabilisierung integriert
 Material: Aluminium, Messing, Edelstahl, Kunststoff
 Oberfläche: chrom-glanz, chrom-matt oder gold-glanz

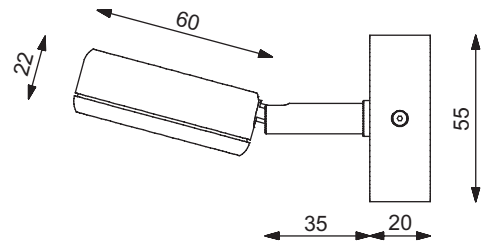

Betriebsspannung 12 V und 24 V Gleichspannung (10 - 30 V DC)

Einsatzbereich Decke und Wand

inkl. Dimmer

Schwenkbereich 90 Grad

Einsatz in Innenräumen

Material: Messing, Aluminium, Stahl, Kunststoff

Drehbereich 350 Grad

Schutzklasse drei

Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 285 Lumen (lm) der verwendeten Lampen / LEDs





inkl. LED

Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C.

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Ausführung	Lichtfarbe
219 233 05	LED-Leuchte F5, 3 x 1 W	chrom-glanz	warmweiß (3000K) rot / weiß umschaltbar
219 233 07	LED-Leuchte F5, 3 x 1 W	chrom-matt	warmweiß (3000K) rot / weiß umschaltbar
219 233 09	LED-Leuchte F5, 3 x 1 W	gold-glanz	warmweiß (3000K) rot / weiß umschaltbar



Technical details :	Flex05	Flex05-1	F5
Farbtemperatur / Colour Temp:	3.000 Kelvin (warm white) / red	3.000 Kelvin (warm white) / red	3.000 Kelvin (warm white) / red
zulässige Betriebstemperatur / allowable operating Temp:	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C
Spannung / operating Voltage:	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V
Strom / Current Consumption:	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V
Leistung / Power Consumption:	max. 3 W	max. 3 W	max. 3 W

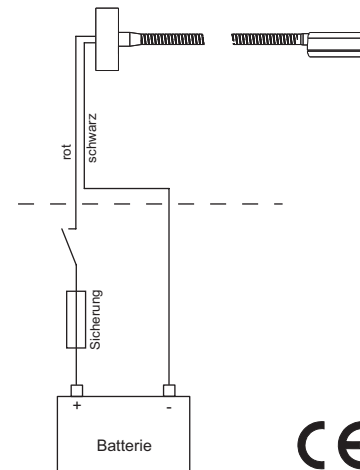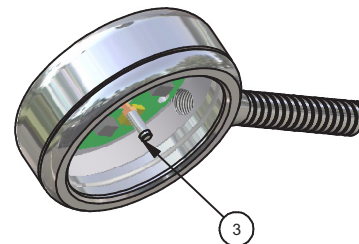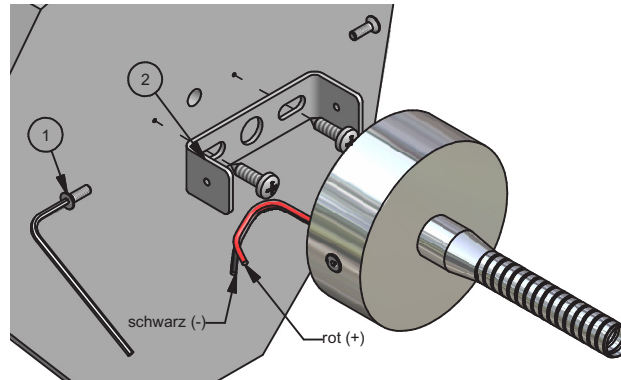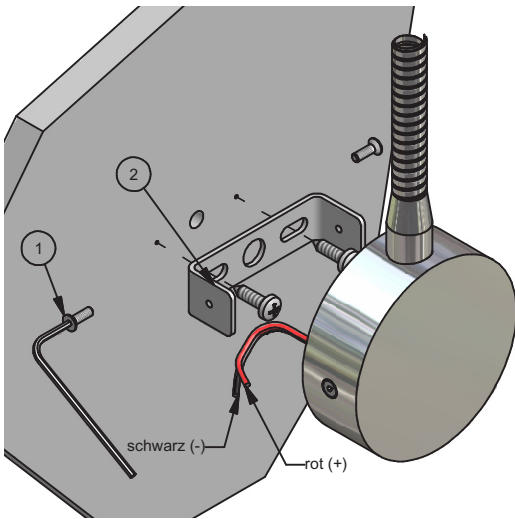

prebit[®]
Made in Germany

Montage- und Bedienungsanleitung
Installation and User Guide
Montage- en bedieningsinstructie
Instructions d'installation et d'exploitation

Flex05 Flex05-1 F5

04.12 (D) (GB) (NL) (FR) (I) (PL) (ES)

prebit GmbH Tel.: +49 (0)2226 892280
Industriestrasse 21 Fax: +49 (0)2226 8922821
53359 Rheinbach info@prebit.de
Germany www.prebit.de



