



RYLARD

VG 61 Defender

I PRIMER GRASSO PER LEGNO

E' un prodotto per la preparazione del legno a base di oli pregiati.

Arricchisce la fibra del legno impermeabilizzandolo con gli oli idrorepellenti in esso contenuti, protegge il legno da marcescenze e da parassiti.

E' il Primer più adeguato da applicare su legno nuovo, o riportato a nuovo, prima di applicare le Vernici Rylard.

Se usato in più mani, fornisce una finitura semilucida che protegge il legno in maniera definitiva senza sfogliare.

Adatto anche alla protezione del teak all'esterno, per pavimenti, bordi piscina, ecc.

Le superfici da verniciare devono essere sempre asciutte e pulite da sporco, polvere e residui di carteggiatura.

Su legno asciutto, stagionato e pulito, applicare 2 mani a pennello a distanza di almeno 24 h.

Dopo 24 ore, applicare la finitura desiderata.

Quando si vernicia all'aperto, la mano deve essere asciutta prima di sera.

diluyente: "Acquaragia - white spirit"

resa: 15/20 MQ/LT

essiccazione al tatto: 12 h

riverniciabilità: 24h.

n° mani consigliate: 2

spessore secco raccomandato: 25 microns

solidi in volume: 35%

punto di infiammabilità: 37° C.

peso specifico: 0,90 Kg./l

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.009 - 0.011

spruzzo convenzionale: pressione 3 - 4 Kg/cm² ugello 1.4 - 1.7

colore: 

GB TUNG AND LINSEED OIL WOOD PRIMER FOR EXTERIOR WOOD.

Wood primer based on high-quality oils. It enriches the wood grain by waterproofing it with the water-repellent oils it contains, and protects the wood from decay and parasites.

It is the most suitable primer to apply on new wood, or wood restored to its natural state, before applying Rylard Varnishes.

When applied in multiple coats, it provides a semi-gloss finish that protects the wood permanently without flaking.

Also suitable for protecting outdoor teak, for floors, pool edges, etc.

Surfaces to be painted must always be dry and free from dirt, dust, and sanding residues.

On dry, seasoned, and clean wood, apply 2 coats by brush at least 24 hours apart. After 24 hours, apply the desired finish.

When painting outdoors, the coat must be dry before evening.

thinner: "White spirit"

coverage: 15/20 m²/L

touch dry: 12 h

recoating time: 24 h

recommended number of coats: 2

recommended dry film thickness: 25 microns

solids by volume: 35%


flash point: 37°C

specific weight: 0.90 Kg./l

spray airless: compression ratio 30/1 – nozzle 0.009–0.011

conventional spray: pressure 3–4 Kg/cm² – nozzle 1.4–1.7

colour: 

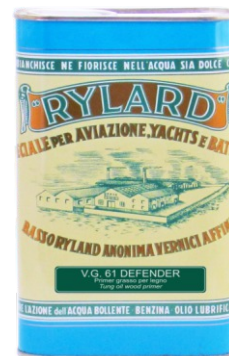

1 Lt.

F PRIMER A L'HUILE POUR LA PRÉPARATION DU BOIS.

C'est un produit de préparation du bois à base d'huiles de haute qualité.

Il enrichit la fibre du bois en l'imperméabilisant grâce aux huiles hydrofuges qu'il contient, et protège le bois contre la pourriture et les parasites.

C'est le primaire le plus adapté à appliquer sur du bois neuf, ou remis à nu, avant l'application des Vernis Rylard.

Utilisé en plusieurs couches, il fournit une finition semi-brillante qui protège le bois de manière durable sans s'écailler.

Convient également à la protection du teck en extérieur, pour les sols, bords de piscine, etc.

Les surfaces à peindre doivent toujours être sèches et propres, exemptes de saleté, de poussière et de résidus de ponçage.

Sur bois sec, vieilli et propre, appliquer 2 couches au pinceau à au moins 24 h d'intervalle.

Après 24 heures, appliquer la finition souhaitée.

Lorsqu'on peint en extérieur, la couche doit être sèche avant le soir.

diluant: « White spirit »

rendement: 15/20 m²/L

séchage au toucher: 12 h

recouvrabilité: 24 h

nombre de couches recommandées: 2

épaisseur de film sec recommandée: 25 microns

extrait sec en volume: 35 %

point d'éclair: 37°C

poids spécifique: 0,90 Kg./l

airless: rapport de compression 30/1 – buse 0.009–0.011

pulvérisation conventionnelle: pression 3–4 Kg/cm² – buse 1.4–1.7

couleur: 

D ÖLBASIERTE HOLZGRUNDIERUNG FÜR DEN AUßENBEREICH

Transparente Holzgrundierung mit UV-Filter auf Basis von hochwertigem Tung- und Leinöl, die das Holz wasserabweisend imprägniert und die Holzmaserung hervorhebt. Dringt tief ins Holz ein und schützt es vorbeugend gegen Fäulnis sowie weiteren Holzschäden. Zur Vorbehandlung auf rohem Holz vor der Weiterbeschichtung mit RYLARD-Lacken. Bei mehreren Anstrichen entsteht ein seidenmatter Film, der das Holz dauerhaft schützt, ohne abzublättern.

Anwendungsgebiet: Hölzer im Außenbereich, auf Holzfußböden, Yachten und in Umgebungen mit schwierigen Witterungsverhältnissen.

Verarbeitung: Die Oberfläche sollte sauber, trocken und frei von Schmutz, Staub und Schleifrückständen sein. Bestehende Beschichtungen vor der Anwendung vollständig entfernen. Rohes Holz mit Schleifpapier (P 180-220) anschleifen. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 10-35 °C liegen. Vor Gebrauch gut umrühren. Mit einem Pinsel mindestens zwei Schichten im Abstand von 24 Std. auftragen, ein Zwischenschliff ist nicht erforderlich.

Verdünnung: Terpentinersatz

Ergiebigkeit: 15/20 m²/L

Trocknungszeiten: staubtrocken: 12 Std., überstreichbar: 24 Std.

Empfohlene Anzahl der Anstriche: 2

Empfohlene Trockenschichtdicke: 25 Mikrometer

Festkörpervolumen: 35%

Flammpunkt: 37°C

Spezifisches Gewicht: 0,90 kg/L

Airless-Spritzen: Übersetzungsverhältnis 30/1 – Düse 0.009–0.011

Konventionelles Spritzen: Druck 3–4 kg/cm² – Düse 1.4–1.7

Oberfläche: 