

Bootslicht

LED-Anbauleuchte Flex 05-1
mit integriertem Dimmer




Yacht interior lighting



LED-Anbauleuchte Flex 05-1

- Anwendung: Strahler
- Leuchtmittel: PHILIPS High-Power LED 3 x 1 Watt, Ø Lebensdauer über 50.000 Stunden
- Lichtausbeute: 285 lm
- Anschluss: 10-30 V DC, (12 V oder 24 V Bordnetz)
- Eigenschaften: Stufenlos über den Soft-Taster dimmbar, angenehme warmweiße Lichtfarbe, kein UV-Anteil im Licht, geringe Leistungsaufnahme, umschaltbar zwischen weißem und rotem Licht
- Material: Aluminium, Messing, Stahl, Kunststoff
- Oberfläche: chrom-glanz, chrom-matt oder gold-glanz

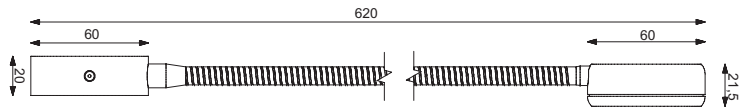

- Betriebsspannung 12 V und 24 V Gleichspannung (10 - 30 V DC)
- Einsatz in Innenräumen
- Material: Messing, Aluminium, Stahl, Kunststoff
- flexibel einstellbar
- Schutzklasse drei
- Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 285 Lumen (lm) der verwendeten Lampen / LEDs
- inkl. LED
- Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C.
- Einsatzbereich Decke und Wand
- inkl. Dimmer

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Ausführung	Lichtfarbe
225 133 05	LED-Leuchte Flex 05-1, 3 x 1 W	chrom-glanz	warmweiß (3000K) rot / weiß umschaltbar
225 133 07	LED-Leuchte Flex 05-1, 3 x 1 W	chrom-matt	warmweiß (3000K) rot / weiß umschaltbar
225 133 09	LED-Leuchte Flex 05-1, 3 x 1 W	gold-glanz	warmweiß (3000K) rot / weiß umschaltbar



LED Flex 05-1


Leseleuchte Flex 05-1

- Kartentisch-Leuchte
- stufenlos über den integrierten Softtaster dimmbar
- umschaltbar zwischen weißem und farbigem Licht
- angenehm warmweiße (3.000 K) High-Power LEDs 3 x 1 W
- Länge flexibler Arm: 300 oder 500 mm
- anschlussfertig für 10 - 30 Volt DC

Reading light Flex 05-1





- *Chart table light*
- *infinitely variable dimming via the integrated Soft switch*
- *switch between white and colored light*
- *pleasant warm white (3.000 K) High-Power LEDs 3 x 1 W*
- *length of flexible arm: 300 mm or 500 mm*
- *ready for 10 - 30 Volt DC*

CG	CM	CC		
229 133 05	229 133 07	229 133 09	300 mm	R/W
230 135 05	230 135 07	230 135 09	300 mm	B/W
225 133 05	225 133 07	225 133 09	500 mm	R/W
225 135 05	225 135 07	225 135 09	500 mm	B/W

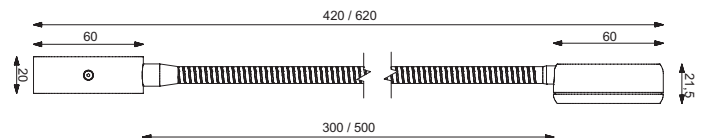



Technical details :	Flex05	Flex05-1	F5
Farbtemperatur / Colour Temp:	3.000 Kelvin (warm white) / red	3.000 Kelvin (warm white) / red	3.000 Kelvin (warm white) / red
zulässige Betriebstemperatur / allowable operating Temp:	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C
Spannung / operating Voltage:	DC 10-30V	DC 10-30V	DC 10-30V
Strom / Current Consumption:	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V	0,25 A @ 12V / 0,125 A @ 24V
Leistung / Power Consumption:	max. 3 W	max. 3 W	max. 3 W

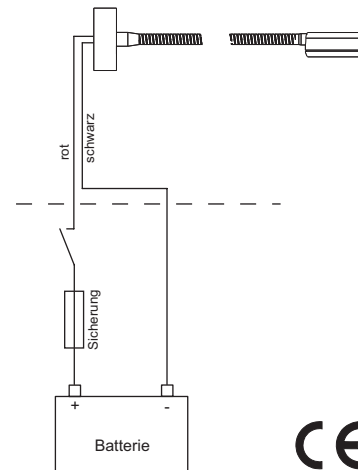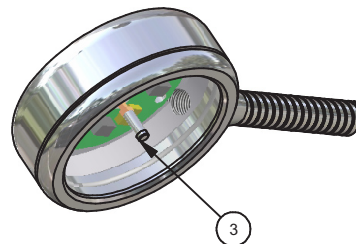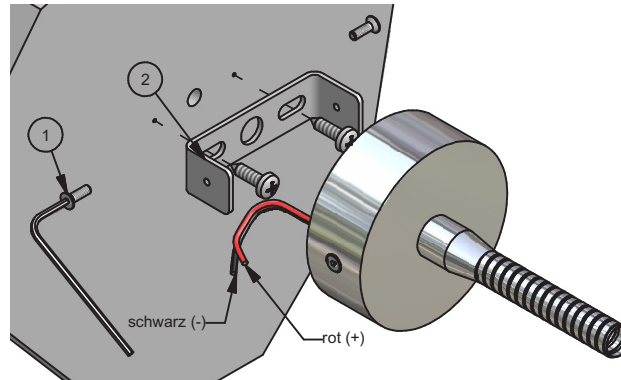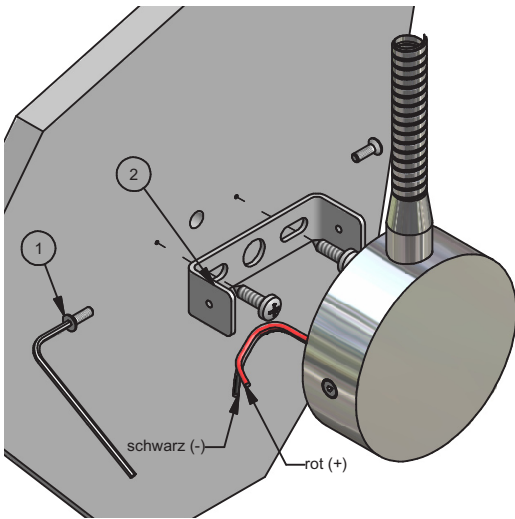

prebit[®]
Made in Germany

Montage- und Bedienungsanleitung
Installation and User Guide
Montage- en bedieningsinstructie
Instructions d'installation et d'exploitation

Flex05 Flex05-1 F5

04.12 (D) (GB) (NL) (FR) (I) (PL) (ES)

prebit GmbH Tel.: +49 (0)2226 892280
Industriestrasse 21 Fax: +49 (0)2226 8922821
53359 Rheinbach info@prebit.de
Germany www.prebit.de



